



Конденсатор



Характеристики

- Конденсирует и охлаждает испаряемые газы, исходящие из варочных котлов, подходит как для порционных котлов так и для котлов непрерывной варки.
- Производительность до 7500 кг/ч
- Сверхпрочная конструкция из нержавеющей стали в местах соприкосновения с испарениями и конденсатом
- Съёмные крышки коллекторов для проведения быстрого и доступного осмотра и очистки внутренней части конденсатора
- Трубы изготовлены из нержавеющей стали, охлаждающие вентиляторы - из алюминия
- Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали
- Стандартно поставляется с оцинкованной опорной рамой, ступенями и ограждением

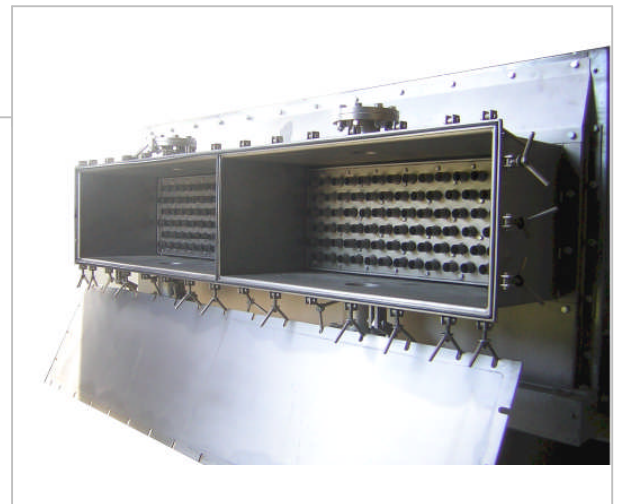

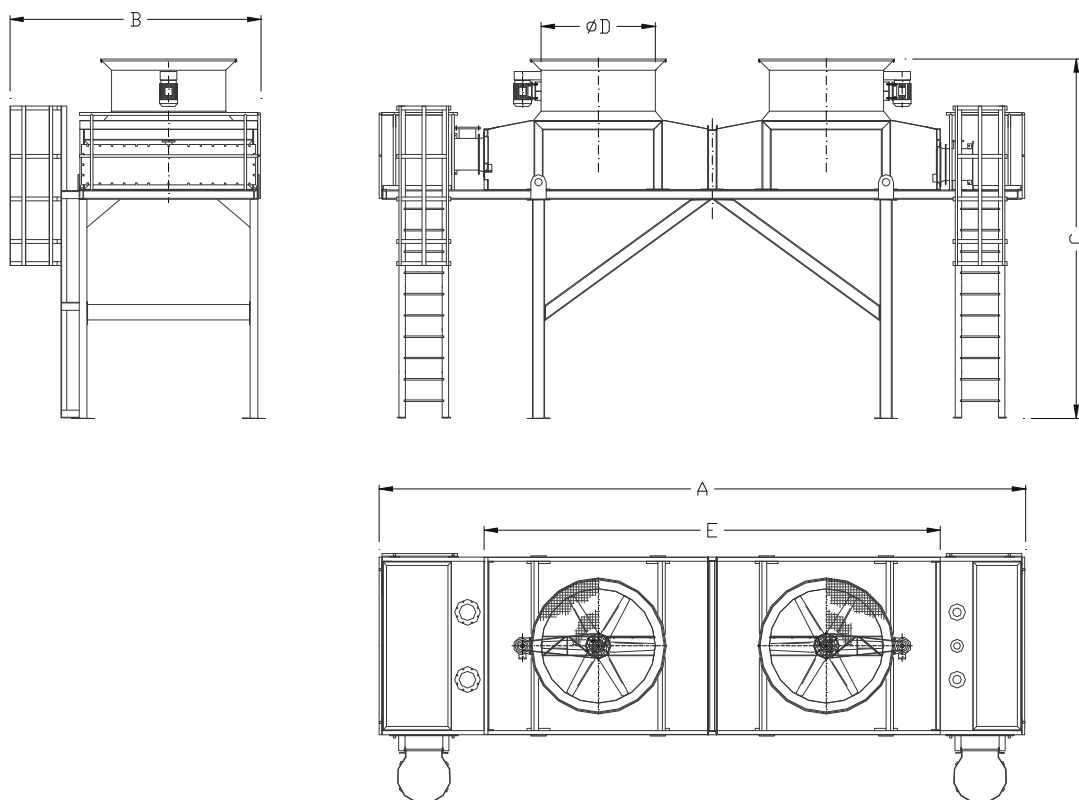

Спецификации

Модель	Производительность	Мощность	Кол-во	Длина (А)	Ширина (В)	Высота (С)
	кг/ч	кВт	вентилей торов	мм	мм	мм
50	1800	22	2	8200	2800	4800
85	2800	22	2	8200	2800	4800
150	4100	33	3	8200	3100	4800
170	5000	33	3	8200	3100	4800
240	7500	66	6	8200	5000	4800

Данные характеристики постоянно совершенствуются



Germantown, Ohio U.S.A.
 Tel: +1-937-855 6555 • Fax: +1-937-855 6554
 E-mail: info@dupps.com • www.dupps.com



Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard
 The Netherlands
 Tel: +31-72-574 59 88 • Fax: +31-72-574 55 48
 E-mail: info@mavitec.com • www.mavitec.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

119049 Москва, ул. Мытная 3, оф. 34
 тел. (495) 980 09 74, факс (495) 980 09 75
 Эл. Почта: n.shaforostova@peja.ru • www.peja.ru

Наши технологии залог Вашего успеха!