

T - Насос



Функция : разработан для вязких материалов, таких как производственные отходы, ил, сырье и т.д.


Характеристики:

- Наличие гидравлического привода
- Выполнение работ в тяжелом режиме
- Простой, не требующий сложного техобслуживания, дизайн
- Компактность
- Низкое потребление kW при большой мощности
- Уникальная система водоочистки предотвращает заражение сырья

Мощность*: (зависит от состава сырья)

8" x 24 → до 10 тон в час

12" x 24 → до 20 тон в час

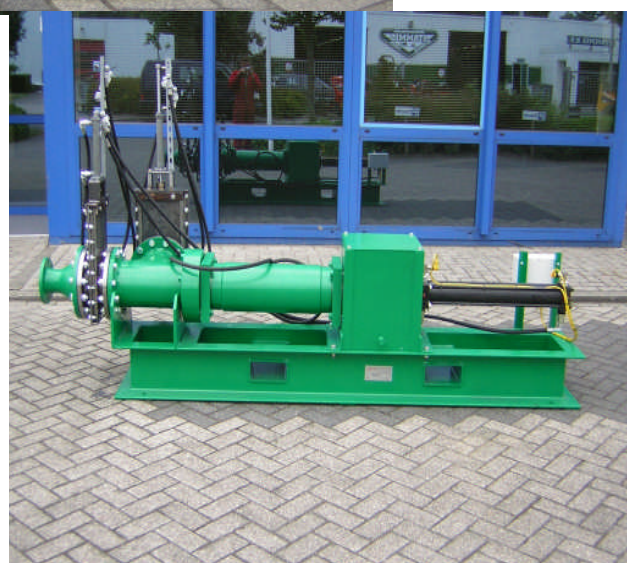

MAVITEC

Galileistraat 20, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands

Tel: +31-72-574 59 88 • Fax: +31-72-574 55 48
E-mail: info@mavitec.com • www.mavitec.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

119049 Москва, ул. Мытная 3, оф. 34
тел. (495) 980 09 74, факс (495) 980 09 75
Эл. Почта: n.shaforostova@mail.ru

Наши технологии залог Вашего успеха!